


VISTAS DEL GEÓLOGO




Frente - encendido

Espalda - encendido



Frente - apagado



Espalda - apagado

GUÍA DEL INTERRUPTOR

Pulsación larga: encender / apagar

Pulsación corta: cambia de modo

Modos de iluminación:

1. 100% intensidad - luz fija
2. 50% intensidad - luz fija
3. 100% intensidad - modo intermitente lento
4. 50% intensidad - modo intermitente lento
5. 100% intensidad - modo intermitente rápido
6. 50% intensidad - modo intermitente rápido

Autonomía de luces integradas

Resumen simplificado de duración por color, modo de uso y nivel de brillo.

Color	100% intensidad Luz fija	50% intensidad Luz fija	100% intensidad Modo intermitente	50% intensidad Modo intermitente
Orange Fluor	6 h	10 h	11 h	22 h
Yellow Fluor	10 h	20 h	22 h	44 h


El sistema integra una batería recargable con vida útil estimada de al menos 300 ciclos completos de carga, manteniendo estabilidad operativa bajo condiciones normales de uso.

Modulo desmontable




El cable de carga viene integrado en el bolsillo, próximo al módulo de control, permitiendo una conexión rápida y una manipulación segura durante el proceso de carga.


RETIRO DEL MODULO DE ENERGÍA, PARA CARGA O LAVADO.




Paso 1: Abrir cierre exterior



Paso 2: Abrir cierre interior




Paso 3: Extraer adaptador




Paso 4: Retirar módulo

CARGA Y MANIPULACIÓN




ON ↔ OFF


Interruptor principal



Puerto de carga USB-C




• Luz roja : cargando



• Luz verde : carga completa

SILBATO EN EL CIERRE

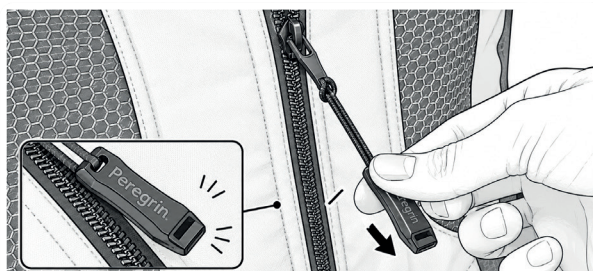

Silbato integrado para emitir una alerta en caso de emergencia. SOS.

PROCESO DE LAVADO

Plegar el geólogo e introducirlo en la bolsa de cuidado (incluida).

Lavar por separado.

Retirar el powerbank antes de lavar.

